


## Füllstandssensor Baureihe R

## Level Controller Series R

<b>Bezeichnung</b>	<b>RPK-3/6L6</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>130 99</b>
Temperaturbereich Sonde	-10°C bis 250°C
Temperaturbereich Kabel	-10°C bis 200°C
Schutzart	IP 66
Material	PTFE G25
Kabel	530mm PTFE-Kabel
Stecker	Rundsteckerverbinder 3-polig DIN 41524
Zubehör	---
Verwendung mit Schaltverstärker	CLS, CLC, CSV, SVK

Maximale Eintauchtiefe 30mm

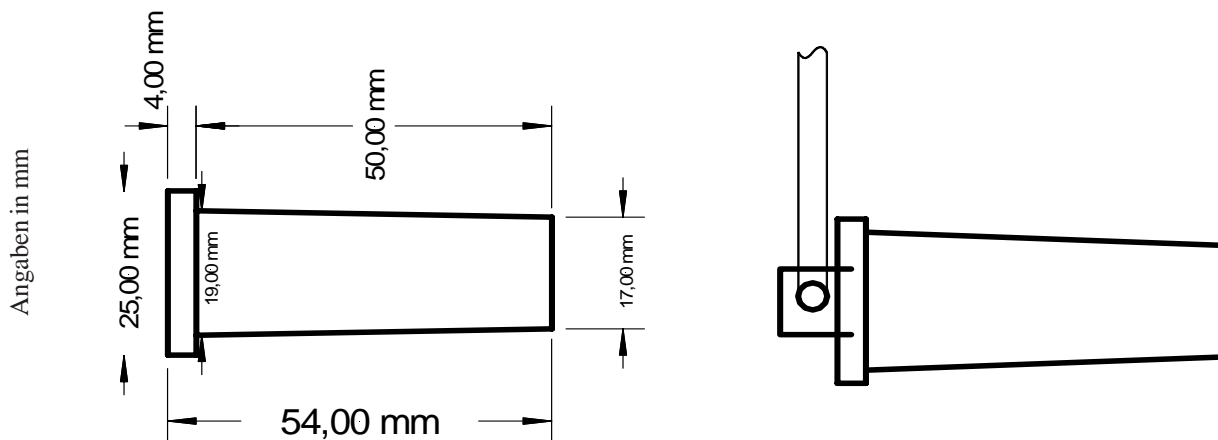

Maximal immersion depth 30mm

<b>Type</b>	<b>RPK-3/6L6</b>
<b>Order No.</b>	<b>130 99</b>
Ambient temperature Sensor	-10°C bis 250°C
Ambient temperature Cable	-10°C bis 200°C
Protection	IP 66
Material	PTFE G25
Cable	530mm PTFE-cable
Connector	3-phase DIN 41524
Accessories	---
Operational with switching amplifier	CLS, CLC, CSV, SVK